

EKOFORNIR (PP)

Ekologiczna, wielowarstwowa, dekoracyjna folia na bazie poliolefinowej (grupa polipropylenów PP)


Opis produktu

EKOFORNIR - Nowoczesny, wysokiej jakości, elastyczny materiał produkowany przez firmę Toppan z Japonii.

EKOFORNIR - jest wielowarstwowym laminatem składającym się z dwóch warstw:

1 warstwa: PP- Overlay powleczony lakierem poliuretanowym

2 warstwa: Baza PP z zadrukiem, lewa strona jest pokryta primerem.

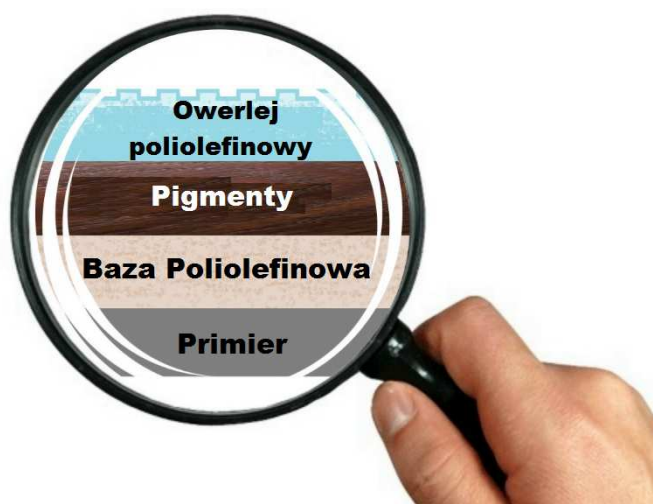

EKOFORNIR - elastyczna folia PP w zwoju. Jednokolorowa lub zadrukowana dekiem drewnopodobnym. Jest ekologicznym materiałem, bezpiecznym dla zdrowia ludzi i środowiska zarówno podczas produkcji i stosowania/korzystania. Nie zawiera: formaldehydu, toluenu, chlorobenzenu, etylobenzenu, styrenu, dibutylftalanu.

EKOSH PON - ze względu na zastosowane warstwy Overlaya PP i lakieru, posiada wysoki stopień ochrony elementów wewnętrznych od uszkodzeń mechanicznych i chemicznych. Folia PP jest odporna na promieniowanie UV i zanieczyszczenia.

EKOFORNIR - charakteryzuje się atrakcyjnym wzornictwem, efektem 3D (wierna imitacja naturalnego drewna). Dzięki wysokiej jakości powierzchni i realnym odwzorowanie struktury drewna uzyskano produkt o wyjątkowych zaletach estetycznych.

EKOFORNIR - jest w 100% wodoodporny.

EKOFORNIR - służy do oklejania płaskich powierzchni oraz do okleinowania różnego rodzaju listew i profili. EKOFORNIR Jest wykorzystany do produkcji mebli i drzwi wewnętrznych oraz elementów dekoracyjnych. Produkt ten może być oklejany na płyty wiórowe, MDF, plastik, metal i inne materiały nośne.

EKOFORNIR - może być laminowany na płaskich, przelotowych prasach, a także na prasach rolowych (o temperaturze roboczej nie przekraczającej 100°C). Na liniach do okleinowania profili przy użyciu kleju topliwego PUR (o temperaturze roboczej 120-140°C), jak również z użyciem ciekłych dyspersji poliuretanowych. Ciśnienie, temperatura, czas prasowania, szybkość podawania zależy od charakterystyk linii produkcyjnej i systemów klejowych. Temperatura folii podczas obróbki nie powinna być niższa niż 20°C.

EKOFORNIR - jest dostępny w 3 jakościach:

STANDARD	- Standardowa powierzchnia z efektem moletowania.
PREMIUM	- Molet z dodatkowym efektem prawdziwego drewna.
E-NO	- Głęboko moletowana powierzchnia.

Forma handlowa:

Format roli:	max. 1.270 mm
Format druku (netto):	max. 1.260 mm
Grubość folii:	0,150 mm
Średnica gilzy:	76 mm / 150 mm
Długość folii w roli:	250 m.b.

Opakowanie:

Rolki są owinięte w folię, krawędzie roli są zabezpieczone. Rolki pakowane są do drewnianej skrzyni, skrzynie są umieszczone poziomo na paletach.

Przechowywanie:

W chłodnym, suchym miejscu
(W temperaturze 16 - 21°C, wilgotność względna 55-85%)
6 miesięcy.

Wszystkie informacje zawarte w tej karcie produktu mają charakter informacyjny i reprezentują wartości średnie. Nasza wiedza oparta jest na przeprowadzonych badaniach i doświadczeniu naszych klientów. Ponieważ nie mamy wpływu na przetwarzanie i przechowywanie naszych produktów bezpośrednio na produkcji naszych klientów, nie jest ta karta techniczna żadnym zobowiązaniem gwarancyjnym ze strony firm TOPPAN i Almitex GmbH. Nasze broszury są odpowiednio uaktualniane i aktualizowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy.

